


Техническое задание на устройство ограждений стен внутри цеха, склада сырья и склада готовой продукции.

1. Изготовить и установить 440 метров ограждений в соответствии со схемой. Прямых ограждений 155шт. Угловых ограждений 60 шт.
2. Ограждение изготовить в виде съёмных секций, длиной не более 2,0м. исполненные из трубы профильной квадратной 100*100*3,0 мм., с врезкой трубы ВПП $\Phi 63$ мм внутрь изделия до упора внутренней верхней части профильной трубы и сваркой в нижней части.

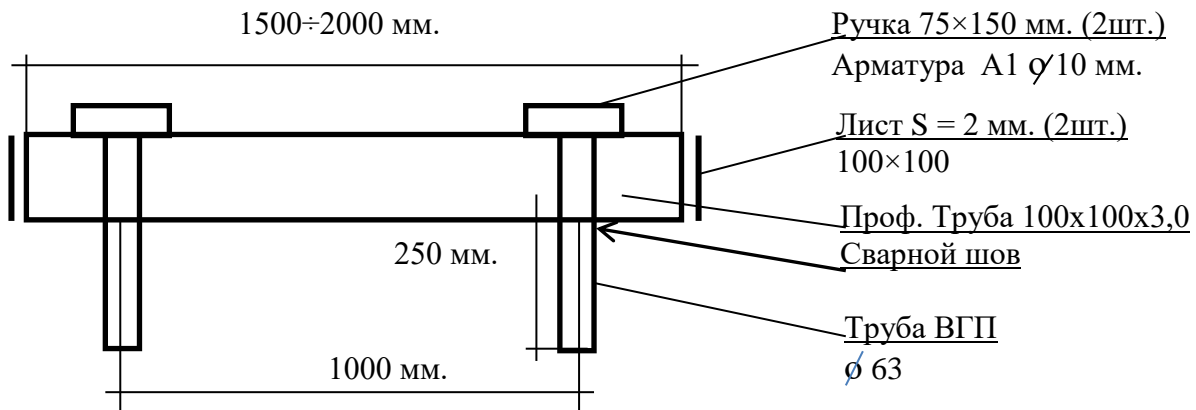

3. На угловых секциях снять фаску 5*5см.
4. Выполнить разметку под бурение.
5. Для каждой секции пробурить отверстия в полу и загильзовать стальной трубой с заглушкой в нижней части по 2 отверстия в бетонном полу диаметром 76 мм, глубиной 25 см.
6. Расстояние от стены до края ограждения – 70 см.
7. Расстояние между секциями ограждения 150мм.
8. На изделие нанести грунт по металлу.
9. Изделие покрасить в жёлтый цвет.

Дополнительные условия:

- на основании ТЗ разработать проект со спецификацией и подготовить смету монтажных работ;
- на применяемые комплектующие и материалы представить сертификаты.