

Лестница с площадкой



Лестница с площадкой производства компании Loading Systems улучшает доступность погрузочно-разгрузочной платформы.

Характеристика

- Модели различной ширины и высоты
- Площадка и ступени имеют антискользящее покрытие
- Проста в использовании
- Перила могут быть установлены слева или справа
- Изделие стандартно оцинковано горячим способом

Применение

Между погрузочно-разгрузочными рампами удобно разместить двери. При помощи лестницы с площадкой компании Loading Systems персонал легко может спуститься с погрузочного перрона в помещение и наоборот.

Материалы

Боковые стороны лестницы вырезаны лазером из стального листа толщиной 10 мм. Ступени оснащены специальным перфорированным покрытием, повышающим сцепление. К полу и

фасаду монтируется профиль с отверстиями. Затем крепится лестница (опционально можно приобрести анкеры).


Перила изготовлены из профильных труб и в зависимости от направления открывания двери устанавливаются с левой или с правой стороны. В качестве опции можно заказать вторые перила.

Лестница с площадкой поставляется как комплект для сборки, включая монтажный материал.

Все стальные части стандартно оцинкованы горячим способом.

Размеры

Лестница расположена под углом 45°, что способствует оптимальному спуску и подъему. Кроме того, лестница может быть изготовлена с различной шириной и высотой. По запросу доступно специальное исполнение.

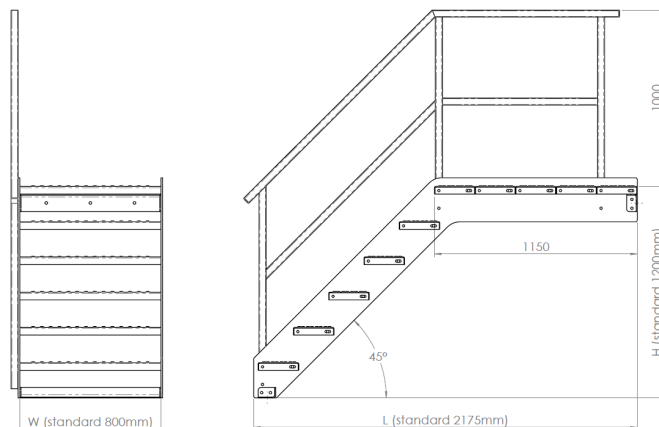

Технические данные

Нормы	СЕ
Ширина	800 (стандарт) / 1000 / 1200 мм
Высота (шаг 50 мм)	900 - 1400 мм
Угол лестницы	45°
Высота / ширина проступи	200 - 220 мм

Лестница с площадкой

Ширина ступеньки230 мм
Длина площадки1150 мм
Обработка..... оцинковка горячим способом

Опции

- Вторые перила
- Набор для
монтажа
лестницы
бетонной основе

