

Поручни для ступенчатого дока



Новые поручни безопасности Loading Systems для ступенчатых док-станций обеспечивают оптимальную защиту внутри дока.

Характеристики

- Имеют держатели дверей грузовика для их фиксации и предотвращения самопроизвольного закрытия.
- Содержат монтажную панель для удобства работы с блоком управления.
- Блокируют зазоры с обеих сторон док-леवलлера предотвращая падение, если неосторожно оступиться.

Применение

Новые поручни для ступенчатого дока специально разработаны для повышения безопасности при работе на доке, что делает возможным стыковку с закрытыми дверями грузовика. Поручни блокируют зазоры по всей длине с обеих сторон док-леवलлера. Это предотвращает получение травм при неосторожных движениях.

Другим преимуществом поручней являются держатели дверей грузовика, которые фиксируют двери грузовика и удерживают их от самопроизвольного закрывания, что может привести к травме или повреждению. Держатели дверей грузовиков имеют рабочий диапазон 700 мм, что делает их пригодными для больших и малых грузовых автомобилей.

Монтажная плата на поручнях облегчает работу с панелью управления. Таким образом, блок управления может быть

установлен на поручне, а не на стене, что ускоряет процесс погрузки и разгрузки.


Материалы

Поручни изготовлены из оцинкованной стали с порошковым покрытием безопасного жёлтого цвета (RAL 1023). Держатели дверей грузовика содержат черные пластиковые полосы на внутренней стороне, предотвращающие повреждение дверей грузовика. Также имеется пластиковая плёнка, по которой скользят держатели, испытывая низкое трение. Трубки закрыты черными пластиковыми крышками.

Монтаж

Для обеспечения прочной и безопасной конструкции, поручни должны быть закреплены на бетонной яме с помощью анкерных болтов M12, как указано на монтажной схеме. Монтажная плата крепится с помощью саморезов, которые входят в комплект.

Размеры

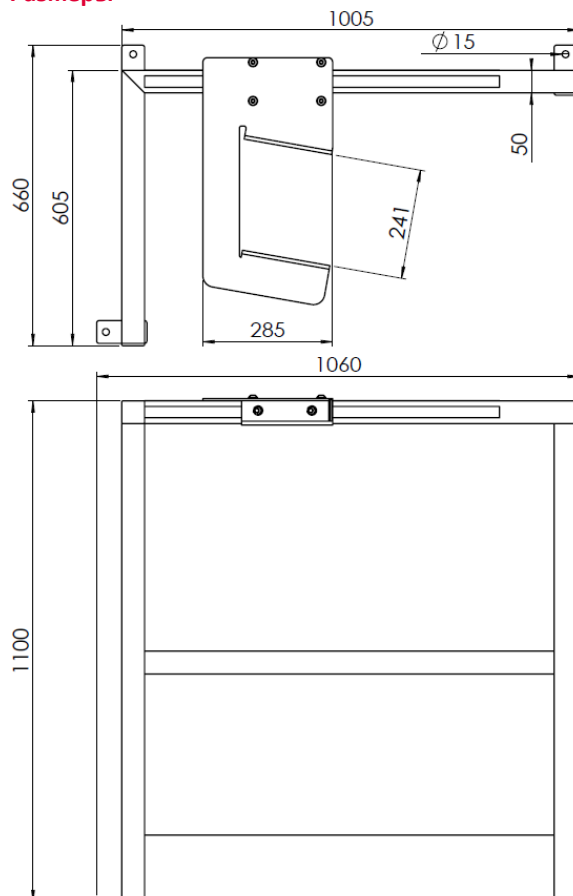

Номер изделия	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес пары
950-100	1060	660	1100	99 кг